

Терморегулятор Thermoreg TI-950 Design



Терморегулятор для теплого пола Thermoreg TI-950 Design предназначен для управления системой «теплый пол» с возможностью программирования. Он регулирует нагрев комнаты и пола на основании измеренных значений температуры и автоматически поддерживает комфортную температуру. Диапазон значений температуры для установки от +5 °C до +40 °C.

В автоматическом режиме работы терморегулятора сутки разбиваются на 4 временных интервала: утро, отсутствие, дома, ночь. Это позволяет уменьшить нагрев дома в то время, когда все спят или в отъезде, что, в свою очередь, экономит расход электроэнергии. Помимо этого, термостат обладает режимом ECO, позволяющим значительно сэкономить на расходе электричества. В терморегуляторе для теплого пола Thermoreg TI-950 Design используется технология «бессвинцовая пайка» Pb free, что помогает сделать ваш дом более чистым и экологичным.

- мониторинг экономии электроэнергии;
- функция Eco – режим эффективной экономии электроэнергии;
- функция Logic – режим анализа теплотерь и управления обогревом;
- интуитивно понятное управление;
- увеличенный графический дисплей;
- 3 режима функционирования: автоматический, ручной, режим «выходного дня»;
- встроенный датчик температуры воздуха и выносной датчик температуры пола;
- функция «Защита от детей»;
- выдерживает нагрузку до 3,6 кВт;
- 3 года гарантии.

Тип регулятора	Диапазон температур, °C	Датчик	Тип датчика	Макс. сила тока, А	Класс защиты
Thermoreg TI-950 Design	+5° - +40°	на проводе встроенный	датчик пола датчик воздуха	16	IP-21


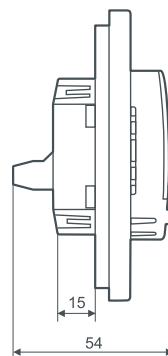
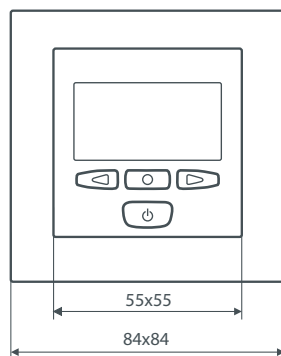


Рис. 1. Габаритные размеры терморегулятора Thermoreg TI-950 Design

Рис. 2. Схема подключения терморегулятора Thermoreg TI-950 Design