


# Саморегулирующийся нагревательный кабель EASTEC SRL



Саморегулирующиеся нагревательные кабели EASTEC серии SRL (без оплетки) и SRL CR (с оплеткой) предназначены для:

1. Предотвращения замерзания водопровода и канализации
2. Противодействия образования сосулек на крышах и льда в водостоках
3. Разогрева жидкостей в трубах, емкостях и поддержания температуры в резервуарах

## КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

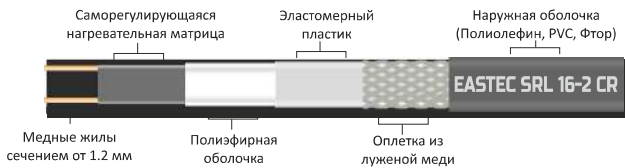


Сертификат соответствия TP TC № RU C-KR.A301.B.00783 Серия RU №0389053  
 Пожарный сертификат ПССС RU.31529.04ИЖС0 № 000085


## Виды кабеля SRL

Вид кабеля	Мощность при 10 гр.С (Ватт/метр)	Максимально допустимые температуры			Заземляющая оплетка	Размер кабеля	Длина в бухте
		Разогрев кабеля	Внешнее воздействие на кабель	Температурный класс			
EASTEC SRL 16-2	16Ватт	65 гр.С	85 гр.С	T6	НЕТ	4,5мм*11мм	300 м
EASTEC SRL 24-2	24Ватт	65 гр.С	85 гр.С	T6	НЕТ	4,5мм*11мм	300 м
EASTEC SRL 30-2	30Ватт	65 гр.С	85 гр.С	T6	НЕТ	4,5мм*11мм	300 м
EASTEC SRL 16-2CR	16Ватт	65 гр.С	85 гр.С	T6	Луженая медь	6,5мм*11мм	200 м
EASTEC SRL 24-2 CR	24Ватт	65 гр.С	85 гр.С	T6	Луженая медь	6,5мм*11мм	200 м
EASTEC SRL 30-2CR	30Ватт	65 гр.С	85 гр.С	T6	Луженая медь	6,5мм*11мм	200 м

## График изменения мощности кабеля при изменении температуры

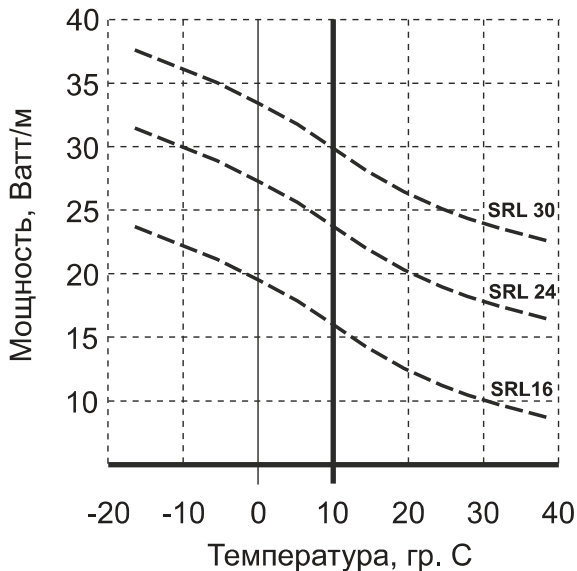

Дополнительно потребуется

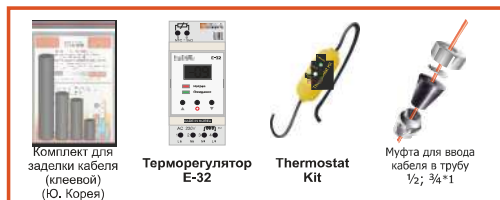

\*Устанавливать в бетон, асфальт запрещено.

## Максимальная длина кабеля

Вид кабеля	Автоматический выключатель Тип С (На DIN рейку)	Температура включения, гр.С			
		+10	0	-10	-20
EASTEC SRL 16-2	16A	106	102	96	88
	20A	118	109	101	97
	32A	130	122	115	110
EASTEC SRL 24-2	16A	92	88	74	59
	20A	103	97	89	70
	32A	122	110	104	92
EASTEC SRL 30-2	20A	70	74	64	56
	32A	100	93	82	74
EASTEC SRL 16-2 CR	16A	106	102	96	88
	20A	118	109	101	97
	32A	130	122	115	110
EASTEC SRL 24-2 CR	16A	92	88	74	59
	20A	103	97	89	70
	32A	122	110	104	92
EASTEC SRL 30-2 CR	20A	70	74	64	56
	32A	100	93	82	74

Минимальный радиус изгиба - 30мм при -5 гр.С  
 Номинальное напряжение 220-230 В  
 Степень защиты - IP66